


USER MANUAL

WMD-24PMOUNT-U

POLE MOUNT KIT FOR WALLMOUNT CABINETS

24/7 TECHNICAL SUPPORT AT 1.877.877.2269 OR VISIT BLACKBOX.COM

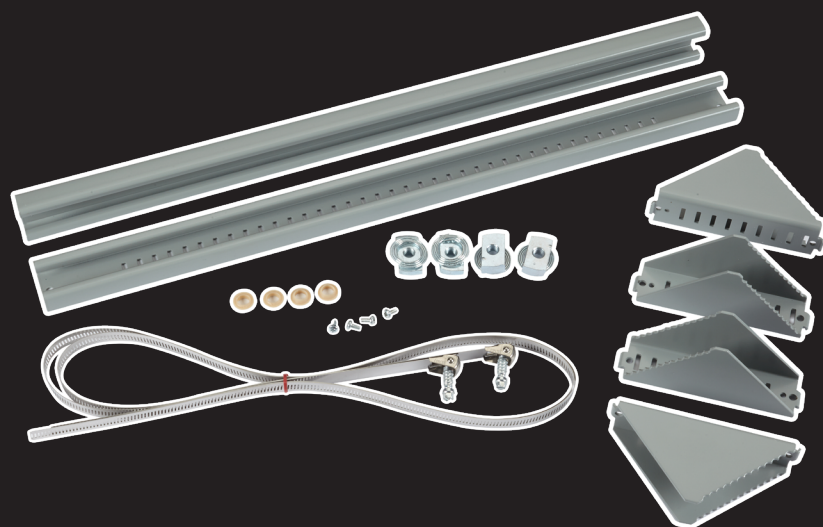

BLACK BOX®

1.1 INTRODUCTION

The Black Box WMD-24PMOUNT-U pole mount kit is for use with select double-hinged wallmount cabinets. It allows you to mount your cabinet to poles of various sizes and shapes. It comes with two mounting channels and two straps suitable for use with 3 in (76 mm) to 12 in (305 mm) diameter poles, and it includes mounting hardware.

CAUTION: The pole mount kit has a maximum load rating of 250 pounds. This rating was calculated using the hardware included with the kit. If any of the included hardware is replaced with user-supplied hardware, the maximum load rating of 250 pounds no longer applies, and Black Box cannot guarantee that the pole mount kit will support the load being placed upon it. When calculating the maximum load rating for installation purposes, the weight of the cabinet being mounted must be included. For example, if the cabinet being mounted weighs 100 pounds, you can only install 150 pounds of equipment in the cabinet, totaling 250 pounds (the max rating of the kit).

PACKAGE CONTENTS

- ♦ (2) Mounting Channels
- ♦ (2) Mounting Straps
- ♦ (4) Triangle Brackets, Pole Mounting
- ♦ (1) Hardware Kit Bag, which includes the following:
 - ♦ - (4) Stainless Steel Bolt: 3/8-16X.75
 - ♦ - (4) Pan head Screw, Phillips: M4X8TAPTITE
 - ♦ - (4) Top Spring Clamping Nut: 3/8-16
 - ♦ - (4) Flat Washer: .406X.812X.065
 - ♦ - (4) Washer Seal: 3/8IN TAPER

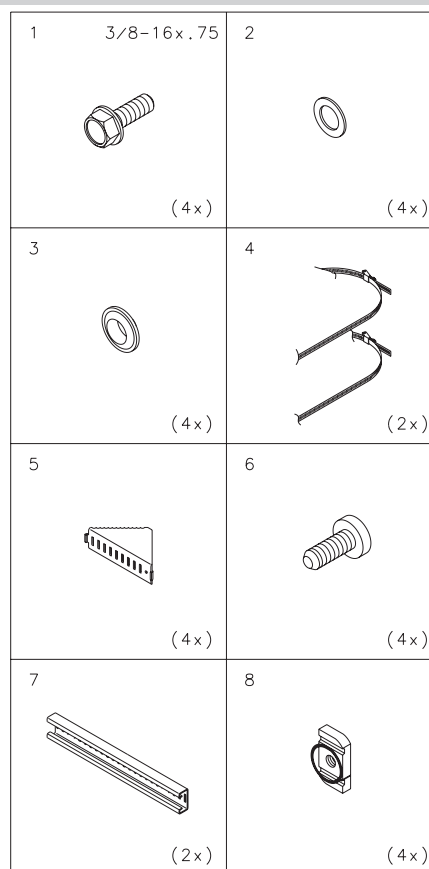


FIGURE 1-1 PACKAGE CONTENTS

TABLE 1-1. GENERAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATION	DESCRIPTION
Color	Gray
Construction	Steel
Warranty	5 year, limited

1.1.1 POLE MOUNT KIT PHOTO

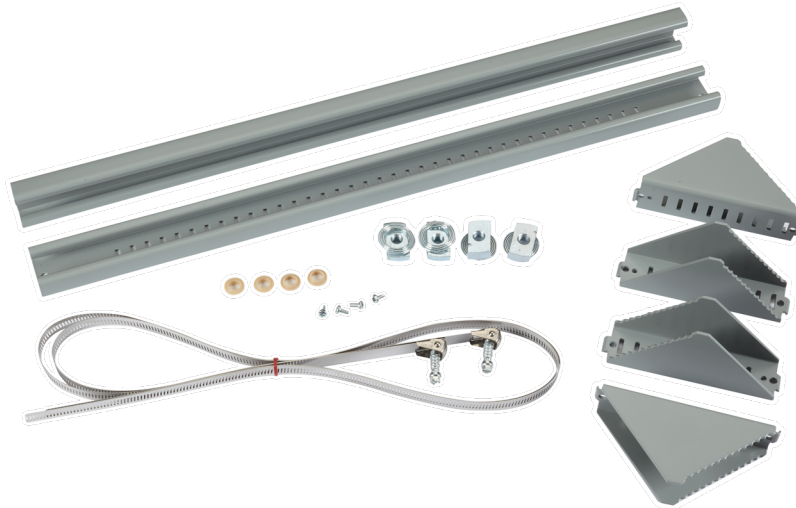


FIGURE 1-2: POLEMOUNT KIT PHOTO

NOTE: (4) Flat washers and (4) stainless steel bolts not pictured

There are two ways to mount the pole kit to a pole. This can be done using the locking tie on the mounting strap in the back (See Figure 1-3) or using the locking tie on the mounting strap hidden in the mounting channel rails (See Figure 1-5).

Please follow the exploded view diagram in this manual to properly assemble the kit to your pole.

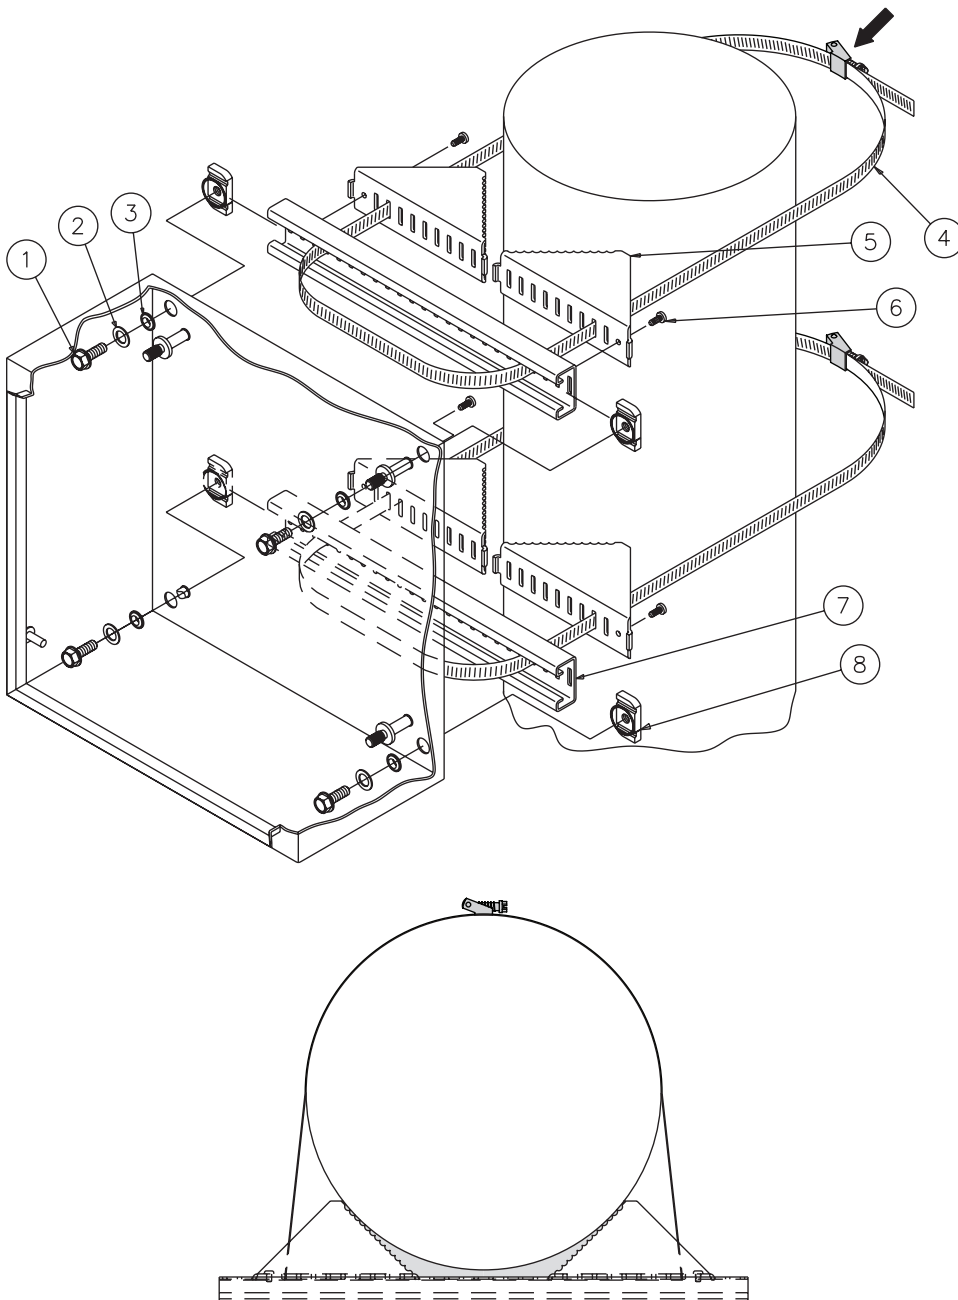


FIGURE 1-3 ASSEMBLY

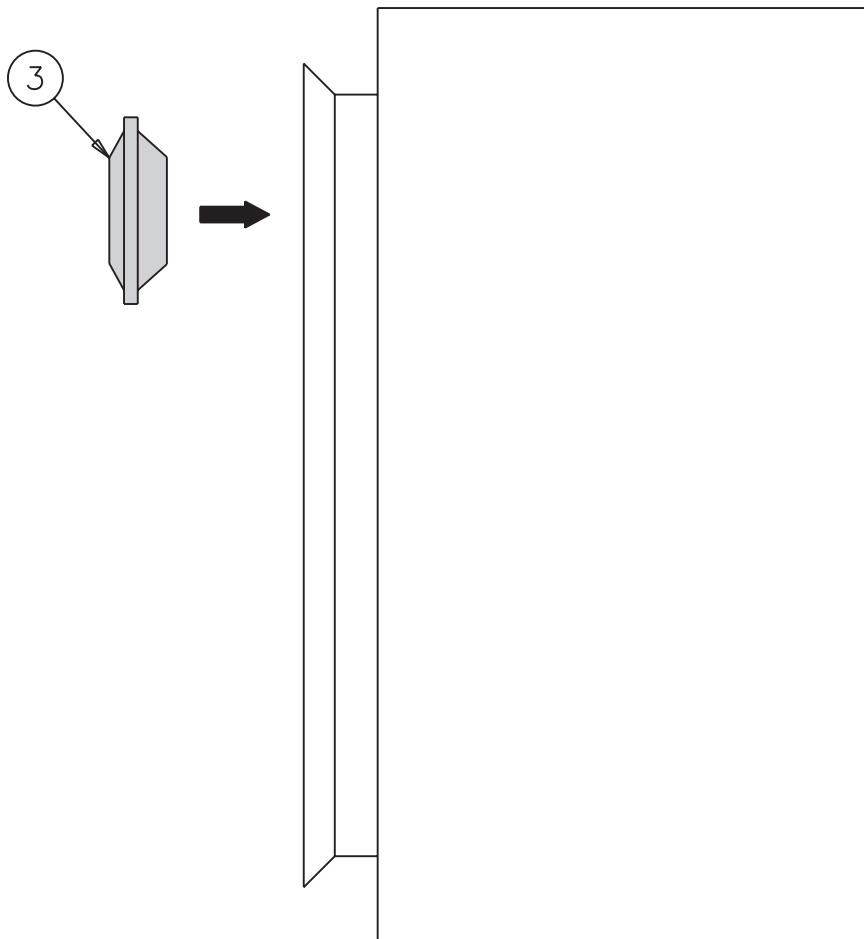


FIGURE 1-4 ASSEMBLY

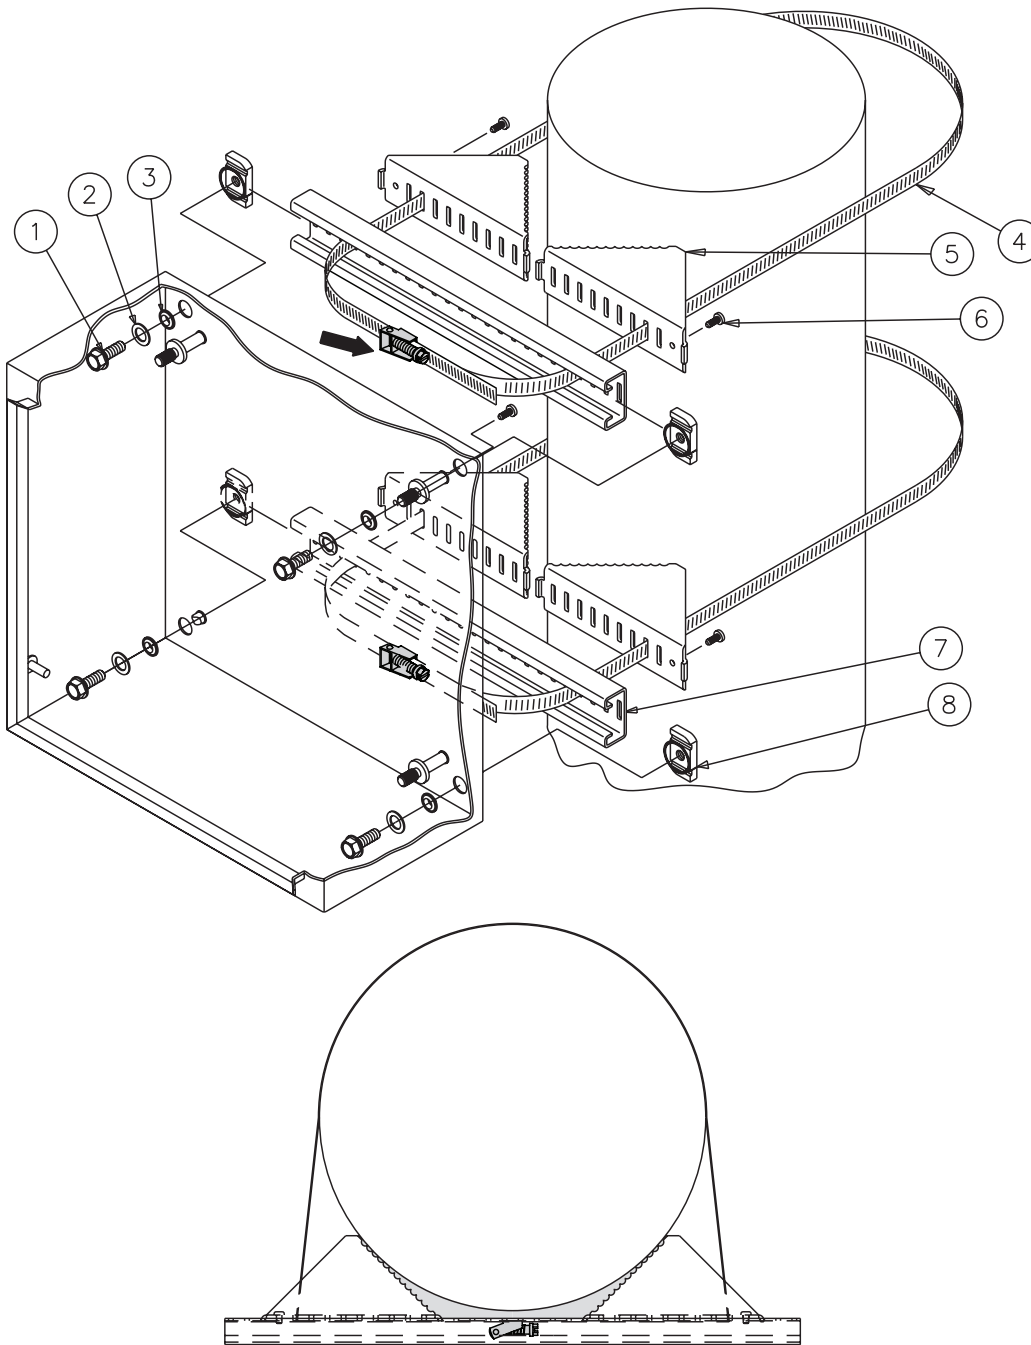


FIGURE 1-5 ASSEMBLY

APPENDIX A: REGULATORY INFORMATION

A.1 ROHS

This product is RoHS compliant.



APPENDIX A: REGULATORY INFORMATION

A.2 NOM STATEMENT

1. Todas las instrucciones de seguridad y operación deberán ser leídas antes de que el aparato eléctrico sea operado.
2. Las instrucciones de seguridad y operación deberán ser guardadas para referencia futura.
3. Todas las advertencias en el aparato eléctrico y en sus instrucciones de operación deben ser respetadas.
4. Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.
5. El aparato eléctrico no deberá ser usado cerca del agua—por ejemplo, cerca de la tina de baño, lavabo, sótano mojado o cerca de una alberca, etc.
6. El aparato eléctrico debe ser usado únicamente con carritos o pedestales que sean recomendados por el fabricante.
7. El aparato eléctrico debe ser montado a la pared o al techo sólo como sea recomendado por el fabricante.
8. Servicio—El usuario no debe intentar dar servicio al equipo eléctrico más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Todo otro servicio deberá ser referido a personal de servicio calificado.
9. El aparato eléctrico debe ser situado de tal manera que su posición no interfiera su uso. La colocación del aparato eléctrico sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar puede bloquea la ventilación, no se debe colocar en libreros o gabinetes que impidan el flujo de aire por los orificios de ventilación.
10. El equipo eléctrico debe ser situado fuera del alcance de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
11. El aparato eléctrico deberá ser conectado a una fuente de poder sólo del tipo descrito en el instructivo de operación, o como se indique en el aparato.
12. Precaución debe ser tomada de tal manera que la tierra física y la polarización del equipo no sea eliminada.
13. Los cables de la fuente de poder deben ser guiados de tal manera que no sean pisados ni pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, poniendo particular atención a los contactos y receptáculos donde salen del aparato.
14. El equipo eléctrico debe ser limpiado únicamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
15. En caso de existir, una antena externa deberá ser localizada lejos de las líneas de energía.
16. El cable de corriente deberá ser desconectado del cuando el equipo no sea usado por un largo periodo de tiempo.
17. Cuidado debe ser tomado de tal manera que objetos líquidos no sean derramados sobre la cubierta u orificios de ventilación.
18. Servicio por personal calificado deberá ser provisto cuando:
 - A: El cable de poder o el contacto ha sido dañado; u
 - B: Objetos han caído o líquido ha sido derramado dentro del aparato; o
 - C: El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o
 - D: El aparato parece no operar normalmente o muestra un cambio en su desempeño; o
 - E: El aparato ha sido tirado o su cubierta ha sido dañada.



APPENDIX B: DISCLAIMER/TRADEMARKS

B.1 DISCLAIMER

Black Box Corporation shall not be liable for damages of any kind, including, but not limited to, punitive, consequential or cost of cover damages, resulting from any errors in the product information or specifications set forth in this document and Black Box Corporation may revise this document at any time without notice.

B.2 TRADEMARKS USED IN THIS MANUAL

Black Box and the Black Box logo type and mark are registered trademarks of Black Box Corporation.

Any other trademarks mentioned in this manual are acknowledged to be the property of the trademark owners.



**NEED HELP?
LEAVE THE TECH TO US**

**LIVE 24/7
TECHNICAL
SUPPORT**

1.877.877.2269

BLACK BOX[®]

© COPYRIGHT 2022. BLACK BOX CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
WMD-24PMOUNT-U_USER_REV1.PDF